



【馬可企業中南部總代理經銷】



雲端目錄



HUI-ZUI

暉致企業有限公司 暘致科技國際認證

CE / BSMI / FCC / CCC / NCC / GMP / TFDA / FDA / IEC / ISO

全球認證、測試檢驗、品質系統及諮詢輔導



台中市南屯區黎明路一段985巷40號
Tel : (04)2382-2618、(04)2382-2616
Fax : (04)2382-2619
統一編號 : 25093547

暘致科技 簡介

暘致科技股份有限公司成立於2001年是一家專業的國際認證、測試及檢驗公司，及台灣第一家取得歐盟認證機構獨家授權本土化公司(外資公司除外)，暘致科技基於專業的認證知識、技術人才、市場能力等三個主要條件，率先取得歐盟認證機構獨家授權，於大中華區全權代表歐盟機構辦理CE相關認證業務。透過全球授權提供“一站式服務”替客戶處理多國安全認證問題，以創新專利將產品行銷全世界。

SUNREACH 發展歷程

- **2004年**
 - 廣州辦事處成立
 - 與義大利認證機構 ISTITUTO GIORDANO (NB0407)簽署合作協議
- **2005年**
 - 上海辦事處成立
- **2006年**
 - 北京辦事處
- **2007年**
 - 廈門辦事處成立
 - 與捷克認證機構SZUTEST (NB 1015)簽署合作協議
- **2009年**
 - 成都辦事處成立
 - 與羅馬尼亞認證機構CEPROM (NB 1802)簽署合作協議
- **2011年**
 - 重慶辦事處成立
- **2012年**
 - 昆山實驗室成立
- **2013年**
 - 與捷克認證機構PAVUS (NB 1391)簽署合作協議
- **2014年**
 - 河內辦事處成立
- **2017年**
 - 與捷克認證機構TZUS (NB 1020)簽署合作協議
- **2018年**
 - 吉隆坡辦事處成立
 - 與英國認證機構HPIVS (NB 1521)簽署合作協議

SUNREACH 服務特色

專業性

SUNREACH 在許多產品領域都已建立了專業制度化的服務團隊，從諮詢、檢測直至最終取得認證通過，擁有專業SOP經驗引領企業以最有效率的方式完成整個認證程序，避免重複測試造成時間及成本上的損耗。

“對產品檢測及認證的專業化”也造就許多國際認證機構最終都指定SUNREACH為授權代表的主要原因。SUNREACH 例年指派代表赴邀各認證機構參與全球合作會議交流，確保所有認證資訊的即時性。

各認證機構每年也會指派不同領域的技術專家赴SUNREACH進行專業考核以及舉辦專業課程來提升SUNREACH相關人員的專業知識。

永續性

“一日為客戶，終身為客戶”是SUNREACH經營初衷的服務理念。產品取得認證之後，不管客戶後續在產品實際出口時有任何問題，SUNREACH都會提供免費的後續諮詢服務，這也是目前大中華地區超過百家企業與SUNREACH在產品安全認證方面持續合作“超過20年”的主要原因。

本土化

SUNREACH於各領域的專業人員都已完成認證機構的人員資格審查及能力確認被授權可以進行目擊測試、形式檢驗、工廠檢查以及年度審查等活動。

所有認證流程所涉及的相關活動都可由SUNREACH所建置的本土化專業人員來執行。

本土化的服務可以為企業節省認證所需支出的費用，並以更好的效率來完成整個認證流程，讓企業以更短的時間取得所需要的認證文件，順利將產品出口到目標國家，達成經濟、高效、快捷的目標。

SUNREACH 授權資質證明

SUNREACH(暘致科技股份有限公司)並非一般的認證代理顧問公司，是歐盟認證機構(Notified Body)大中華區的代表(Representative)，具資格全權代表認證機構辦理相關業務，提供“一站式服務”專案處理本土化之相關檢測、型式認證及工廠檢查符合規範等流程，俾利客戶提高時效及競爭力。可以避免企業客戶在代理顧問公司的收送件後，其結果被認證機構否決而一再重工浪費時間及金錢。



SUNREACH 合作授權代表



全球多國認證

美國FDA認證	美國ASME認證	美國API認證	歐盟ETA認證
俄羅斯EAC/CU-TR認證	俄羅斯FSB認證	IECEX國際防爆認證	尼日利亞SONCAP認證
美國FCC認證	澳洲KCM/SAA認證	日本VCC/PS認證	中國CCC強制認證
韓國KC認證	新加坡PSB認證	沙特SASO認證	巴西INMETRO認證

國際焊接認證

WPQR焊接工藝評定
ISO 9606 國際焊工認證
EN 10204 承壓材質認證
EN 1090 鋼結構認證
EN 15085 車輛焊接體系認證
ISO 3834 焊接體系認證
ISO 14554 金屬電阻焊體系認證

緊固件安全認證

歐盟 ETA 認證
美國 ICC ES 認證
EN 14566 認證
EN 14592 認證
EN 14399 認證
EN 15048 認證

歐盟CE認證

機械指令(MD)2006/42/EC	建築產品法規(CPR) Regulation (EU)No 305/2011
低電壓指令(LVD) 2014/35/EU	醫療器械法規(MDR) Regulation (EU)2017/745
電磁相容性指令(EMC) 2014/30/EU	個人防護設備法規(PPE) Regulation (EU) 2016/425
無線電設備指令(RED) 2014/53/EU	瓦斯燃器具法規(GAR) Regulation (EU) 2016/426
電梯指令(LIFT) 2014/33/EU	熱水鍋爐指令(HBD) 92/42/EEC
防爆產品指令(ATEX) 2014/34/EU	玩具指令(TOYS) 2009/48/EC
壓力設備指令(PED) 2014/68/EU	量測設備(MID) 2014/32/EU
簡單壓力容器指令(SPVD) 2014/29/EU	通用產品安全指令(GPSD) 2001/95/EC
休閒遊艇指令(RCD) 2013/53/EU	RoHS 有害物質限用指令 2011/65/EU



測試檢驗服務

LVD安全測試	EMC電磁相容性測試	閥門洩漏測試	閥門耐火測試
IP防護等級測試	RoHS 化學測試	建材耐火測試	電梯安全零部件測試
REACH 化學測試	食品接觸材料測試	緊固件物理測試	功能安全SIL測試
玩具測試	電池測試		

歐盟授權代表

依據歐盟CE Mark現行法規，部分指令規定 (如MD機械指令、MDD醫療器械指令...等)，非歐盟企業需有歐體代表(EU Representative)才能在產品上張貼CE Mark. 本公司可向企業提供EU Representative的服務。

美國FDA註冊代表

依據美國醫療器械相關法規規定，完成公司註冊及產品列名前，醫療器械製造商必須有一位美國代表(US Agent)，其職責是作為公司與美國FDA之間的聯繫窗口，本公司可向企業提供US Agent的服務。



WE INNOVATE

台灣馬可電器簡介

台灣馬可企業有限公司1982年成立,是專業製造按鈕開關、電源切換開關、端子台、斷路器及其他低壓電器設備的生產廠商。公司一直以創新及產品的高品質和完善的服務使MACK在同行業領域享有較高聲譽,在國內外成為知名品牌。

本著為市場提供高品質產品的原則,公司于2005年在漳州開發區成立了漳州馬可電器科技有限公司。產品的關鍵元器件都採用一條龍生產進行組合安裝,保證了產品的品質。產品種類低壓電器控制指令開關、按鈕開關、信號燈、端子台、隔離開關、微型斷路器、繼電器、行程微動開關、漏電保護安全開關等。

為了使產品品質不斷提高,與國外技術合作,產品種類進一步滿足客戶需求,公司現有一批素質良好的開發團隊及管理人員;先進的生產和檢測設備,加上科學有效的生產管理,確保了企業的高效運轉,公司已通過ISO9001:2008和英國UKAS質量認證。產品通過了美國UL、加拿大CSA、C/UL、荷蘭KEMA、澳洲SAA、歐盟CE及中國3C產品認證。

ISO9001:2008

RoHS



端子台產品目錄

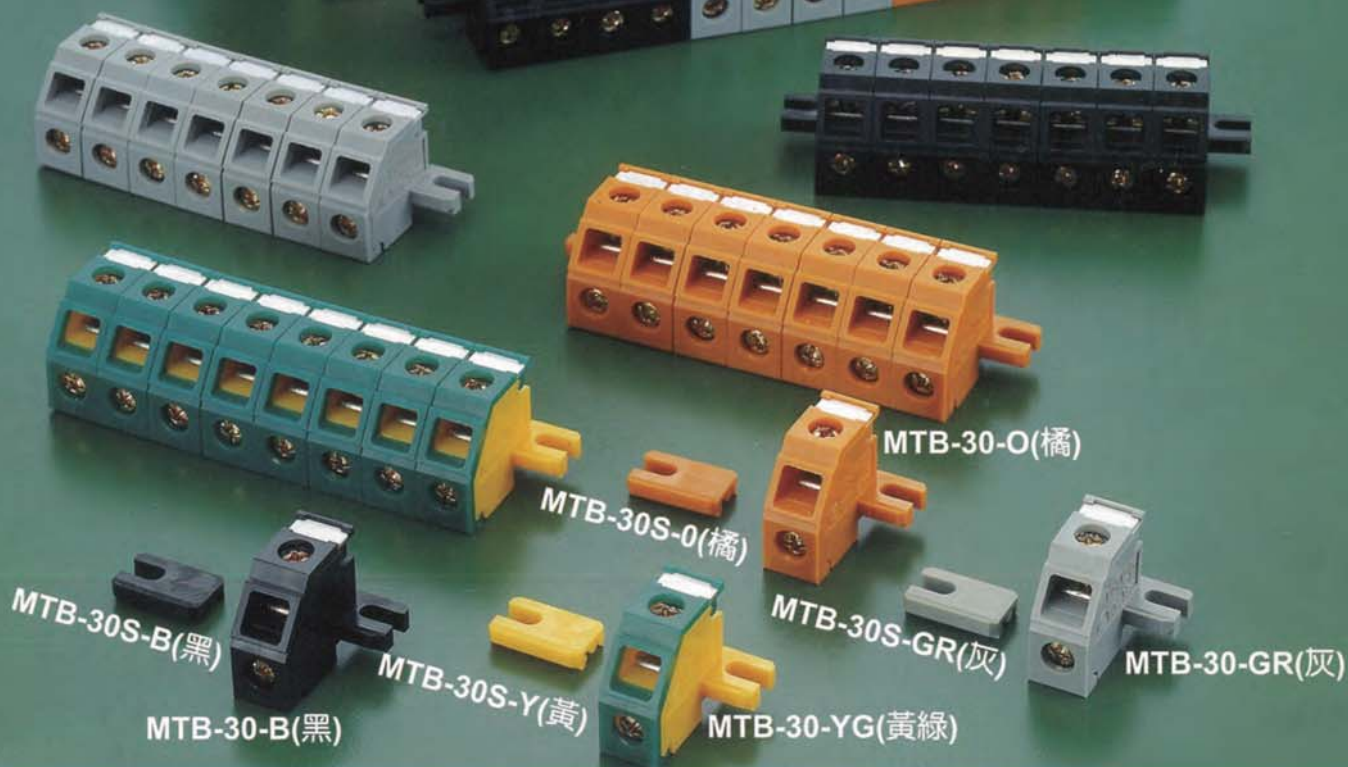
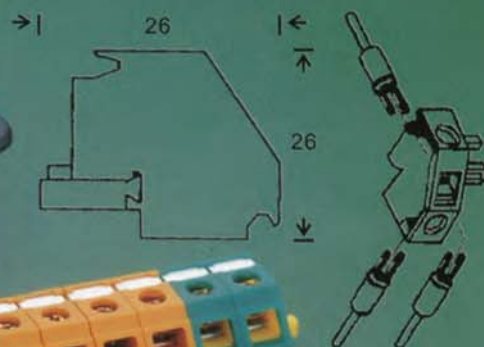
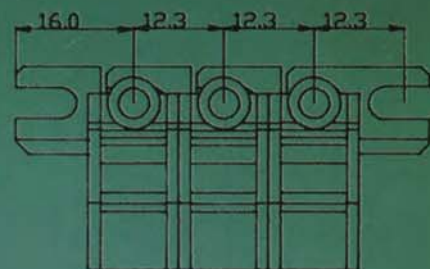
CONTENTS

IN/MNH系列固定式端子台 IN/MNH SERIES SCREW MOUNT TERMINAL BLOCKS	19 ~ 20
IN系列導軌式端子台 IN SERIES DIN RAIL MOUNT TERMINAL BLOCKS	21 ~ 22
MBC系列端子台、MBR系列端子台 MBC CASSETTE ASSEMBLY TERMINAL BLOCKS MBR RAIL MOUNT TERMINAL BLOCKS	23
MBD系列端子台 MBD DIN RAIL DOUBLE LAYER TERMINAL BLOCKS	24
MTB系列端子 MTB TRANSFORMER TERMINAL BLOCKS	25
DIN軌道切斷器 DIN RAIL CUTTER	26



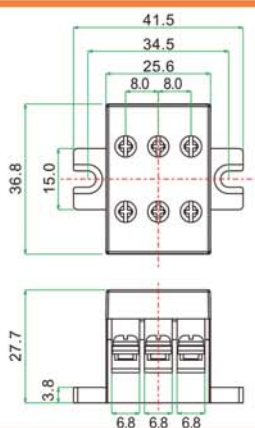
馬可為變壓器製造廠，提供高效率，低成本的功能，改變傳統變壓器上諸多不便(電木板、壓克力板、多量的銅柱及螺絲的組合)使製造時間減少1/2以上，提升競爭力。

- 利用 L 鐵，即可螺絲固定，另有輔助固定孔使之更加堅固。
- 單 P 組合，有更多選擇，符合 IP20，有人身保護的功能。
- 本端子台有三個方向可配線，配線時無需卸下螺絲，僅將線與端子結合後，直接插入鎖上，尤其可由下而上插入鎖緊，完全省下配線時間。
- 規格 30A 5.5mm² 600V 單 P { (2P, 30A) , 20A (單 P, 2P) , (單 P, 90A) } 開發中，陸續推出。
- 本端子台有新型專利第一一二六一二號，另外新型案號 89217550 各國專利，UL、CSA、CE 申請中，仿者必究。

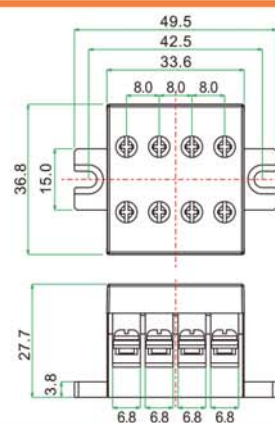


IN13SBK-C-3P-GD 20A

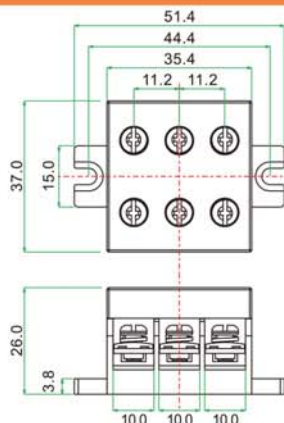
Unit: mm


IN13SBK-C-4P-GD 20A

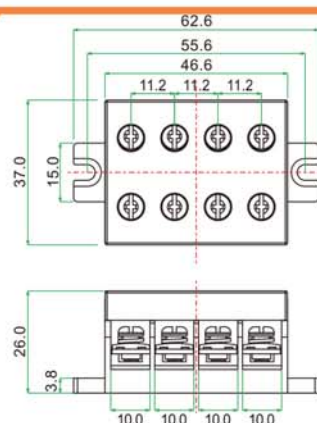
Unit: mm


IN20BK-C-3P-GD 30A

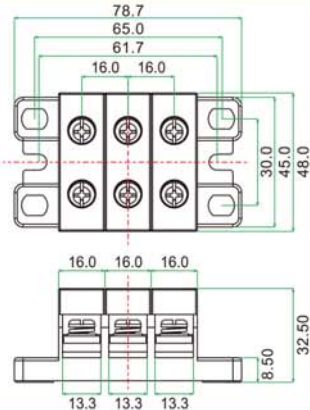
Unit: mm


IN20BK-C-4P-GD 30A

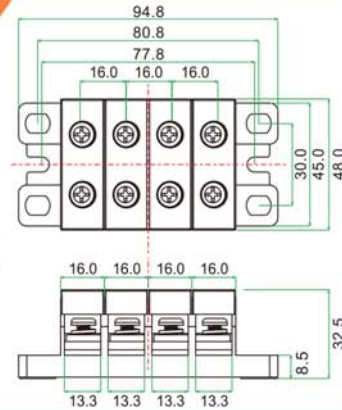
Unit: mm


IN411SB-C-3P-GD 60A

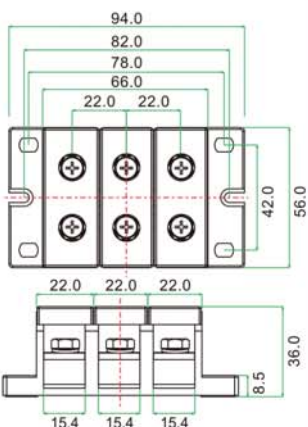
Unit: mm


IN411SB-C-4P-GD 60A

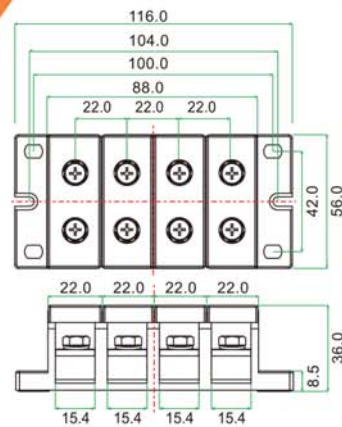
Unit: mm


IN60BK-C-3P-GD 90A

Unit: mm

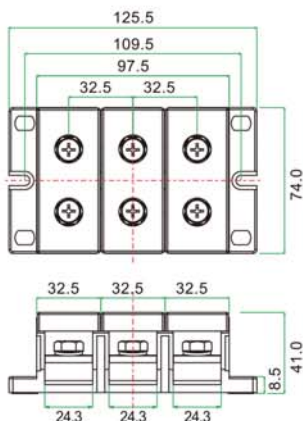

IN60BK-C-4P-GD 90A

Unit: mm

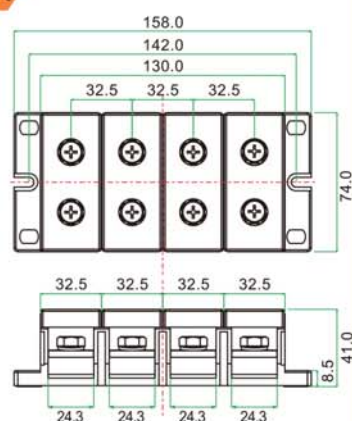


IN100K-C-3P-GD 130A

Unit: mm


IN100K-C-4P-GD 130A

Unit: mm


INTBR-N (適用導軌)

大鋁軌35mm - 厚1.0t - 長1m及2m

大鋼軌35mm - 厚1.0t - 長1m及2m

(另有特規厚度可選擇)


MBC-G (春日型鋁軌)


小鋁軌25mm - 厚1.0t - 長1mm


IN 系列 固定式端子台技術參數
TECHNICAL DATA

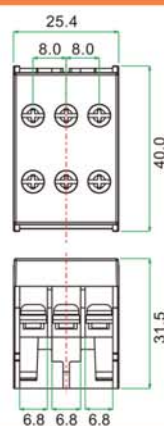
型 號	額定絕緣電壓	額定絕緣電流	耐 電 壓	絕緣阻 抗	適合電 線	適配螺 絲	極 數	尺 寸 (LxWxH)mm
Item No.	Rated Voltage	Rated Current	Dielectric Strength	Insulation Resistance	Applicable Wire	Applicable Screw	Number of poles	Dimensions
IN13SBK-C-3P-GD	600V	20A	2500V 1min	100MΩ Min	2mm ² MAX	M3.5	3Poles	41.5x36.8x27.7
IN13SBK-C-4P-GD	600V	20A	2500V 1min	100MΩ Min	2mm ² MAX	M3.5	4Poles	49.5x36.8x27.7
IN20BK-C-3P-GD	600V	30A	2500V 1min	100MΩ Min	3.5mm ² MAX	M4	3Poles	51.4x37x26
IN20BK-C-4P-GD	600V	30A	2500V 1min	100MΩ Min	3.5mm ² MAX	M4	4Poles	62.6x37x26
IN411SB-C-3P-GD	600V	60A	2500V 1min	100MΩ Min	14mm ² MAX	M5	3Poles	78.7x48x32.5
IN411SB-C-4P-GD	600V	60A	2500V 1min	100MΩ Min	14mm ² MAX	M5	4Poles	94.8x48x32.5
IN60BK-C-3P-GD	600V	90A	2500V 1min	100MΩ Min	22mm ² MAX	M6	3Poles	94x56x36
IN60BK-C-4P-GD	600V	90A	2500V 1min	100MΩ Min	22mm ² MAX	M6	4Poles	116x56x36
IN100K-C-3P-GD	600V	130A	2500V 1min	100MΩ Min	38mm ² MAX	M8	3Poles	125.5x74x41
IN100K-C-4P-GD	600V	130A	2500V 1min	100MΩ Min	38mm ² MAX	M8	4Poles	158x74x41

IN12BK-C
20A

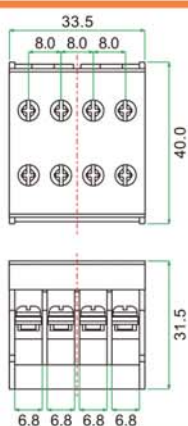
Unit: mm


IN13SBK-C
20A

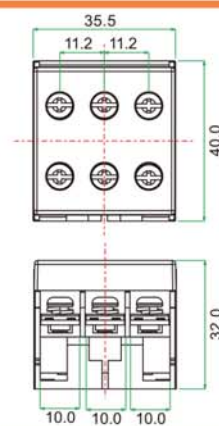
Unit: mm


IN13SBK-C-4P
20A

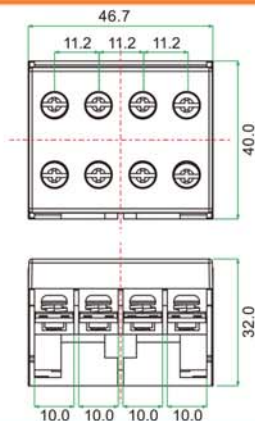
Unit: mm


IN20BK-C
30A

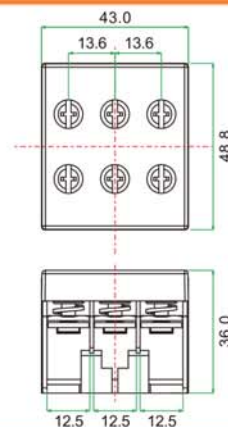
Unit: mm


IN20BK-C-4P
30A


Unit: mm


IN30BK-C
50A


Unit: mm


IN411SB-C
60A

Unit: mm

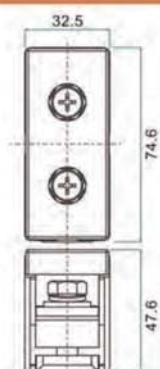

IN60BK-C
90A

Unit: mm



IN100K-C
130A

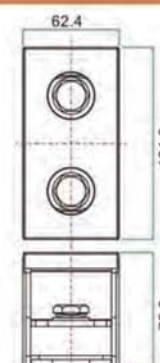
Unit: mm


IN200K-C
240A

Unit: mm


IN400K-C
370A

Unit: mm


INTBR-H INTBR-F MBC-F

INTBR - H
INTBR - F
MBC - F

外軌高檔片(灰·黑)

外軌低檔片(灰·黑)

內軌鐵檔片

INTBR - T & TH

INTBR-T

外軌鐵檔片


INTBR-TH

外軌鐵檔片(高)

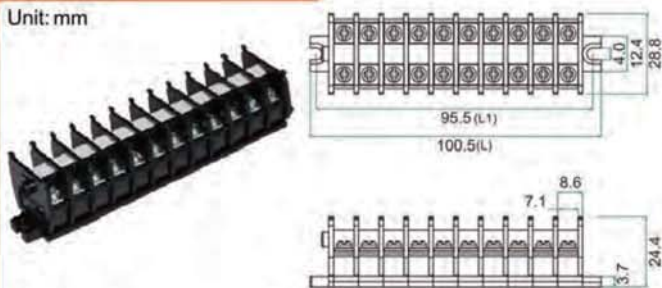
導軌式 保險絲座組

IN 系列 導軌式端子台 TECHNICAL DATA

型 號	額定絕緣電壓	額定絕緣電流	耐 電 壓	絕 緣 阻 抗	適合電 線	適配螺 絲	極 數	尺寸 (LxWxH)mm
Item No.	Rated Voltage	Rated Current	Dielectric Strength	Insulation Resistance	Applicable Wire	Applicable Screw	Number of poles	Dimensions
IN12BK-C	600 V	20A	2500V 1min	100MΩ Min	2mm ² MAX	M3.5	2Poles	40x20.4x32
IN13SBK-C	600 V	20A	2500V 1min	100MΩ Min	2mm ² MAX	M3.5	3Poles	40x25.4x31.5
IN13SBK-C-4P	600 V	20A	2500V 1min	100MΩ Min	2mm ² MAX	M3.5	4Poles	40x33.5x31.5
IN20BK-C	600 V	30A	2500V 1min	100MΩ Min	3.5mm ² MAX	M4	3Poles	40x35.5x32
IN20BK-C-4P	600 V	30A	2500V 1min	100MΩ Min	3.5mm ² MAX	M4	4Poles	40x46.7x32
IN30BK-C	600 V	50A	2500V 1min	100MΩ Min	8mm ² MAX	M5	3Poles	48.8x43x36
IN411SB-C	600 V	60A	2500V 1min	100MΩ Min	14mm ² MAX	M5	1Pole	48x16x36
IN60BK-C	600 V	90A	2500V 1min	100MΩ Min	22mm ² MAX	M6	1Pole	56x32.5x40
IN100K-C	600 V	130A	2500V 1min	100MΩ Min	38mm ² MAX	M8	1Pole	74.6x32.5x47.6
IN200K-C	600 V	240A	2500V 1min	100MΩ Min	100mm ² MAX	M10	1Pole	86.2x39.7x59.5
IN400K-C	600 V	370A	2500V 1min	100MΩ Min	200mm ² MAX	M12	1Pole	124.8x62.4x75.8

MBC-10

Unit: mm

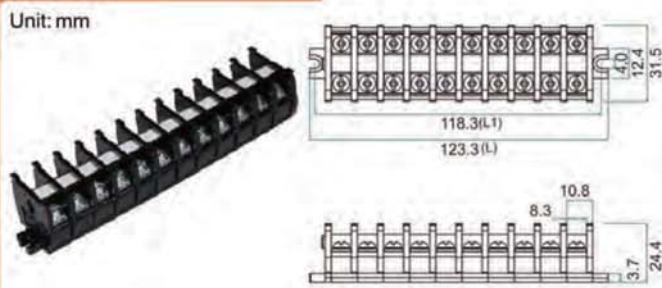

 $L=14.5+8.6 \times n$
 $L1=9.5+8.6 \times n$

No. of poles

Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	31.7	40.3	48.9	57.5	66.1	74.7	83.3	91.9	100.5	109.1	117.7
L1	26.7	35.5	43.9	52.5	61.1	69.7	78.3	86.9	95.5	104.1	112.7

MBC-20

Unit: mm

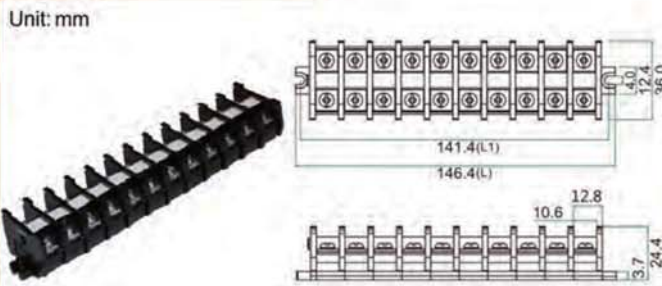

 $L=15.3+10.8 \times n$
 $L1=10.3+10.8 \times n$

No. of poles

Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	36.9	47.7	58.5	69.3	80.1	90.9	101.7	112.5	123.3	134.1	144.9
L1	31.9	42.4	52.7	64.3	75.1	85.9	96.7	107.5	118.3	129.1	139.9

MBC-30

Unit: mm

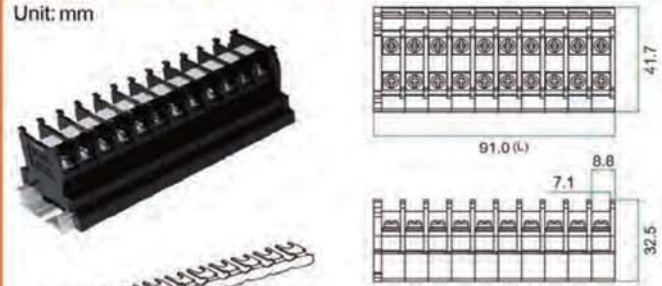

 $L=15.4+12.8 \times n$
 $L1=10.4+12.8 \times n$

No. of poles

poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	41	53.8	66.6	79.4	92.2	105	117.8	130.6	143.4	156.2	169
L1	36	48.8	61.6	74.4	87.2	100	112.8	125.6	138.4	151.2	164

MBR-10
MHT-10-12P

Unit: mm



MHT-10-12P(MBR-10 用)

MHT-10-12P TERMINAL STRIP

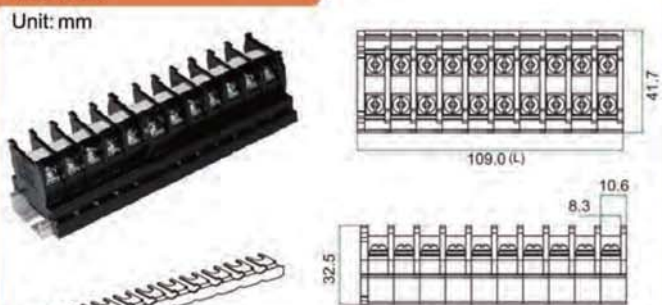
 $L=3+8.8 \times n$

No. of poles

Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	20.6	29.4	38.2	47	55.8	64.6	73.4	82.2	91	99.8	108.6

MBR-20

Unit: mm



MHT-20-12P(MBR-20 用)

MHT-20-12P TERMINAL STRIP

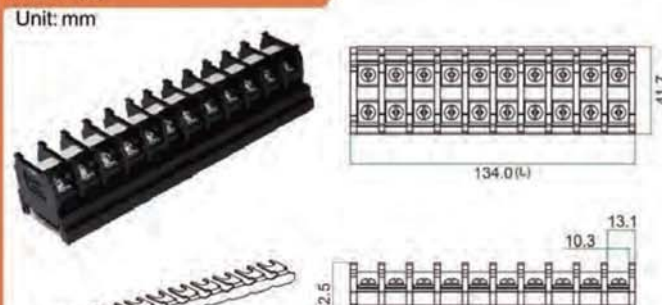
 $L=3+10.6 \times n$

No. of poles

Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	24.2	34.8	45.4	56	66.6	77.2	87.8	98.4	109	119.6	130.2

MBR-30

Unit: mm



MHT-30-12P(MBR-30 用)

MHT-30-12P TERMINAL STRIP


 $L=3+13.1 \times n$

No. of poles

Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	29.2	42.3	55.4	68.5	81.6	94.7	107.8	120.9	134	147.1	160.2

MBD-10

Unit: mm

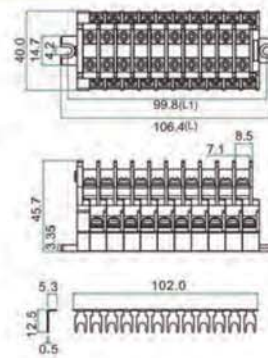

 $L=21.5+8.7 \times n$
 $L1=14.5+8.7 \times n$

No. of poles

Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	38.9	47.6	56.3	65	73.7	82.4	91.9	99.8	108.5	117.2	125.9
L1	31.9	40.6	49.3	58	66.7	75.4	84.1	92.8	101.5	110.2	118.9

MBDH-10 MHD-10-12P

Unit: mm



MHD-10-12P(MBDH-10 用)


 $L=21.4+8.5 \times n$
 $L1=14.8+8.5 \times n$

No. of poles

Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	38.4	46.9	55.4	63.9	72.4	80.9	89.4	97.9	106.4	114.9	123.4
L1	31.8	40.3	48.8	57.3	65.8	74.3	82.8	91.3	99.8	108.3	116.8

MBD-20

Unit: mm


 $L=21.5+10.8 \times n$
 $L1=14.5+10.8 \times n$

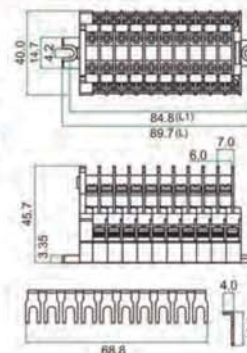
No. of poles

Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	43.1	53.9	64.7	75.5	86.3	97.1	107.9	118.7	129.5	140.3	151.1
L1	36.1	46.9	57.7	68.5	79.3	90.1	100.9	111.7	122.5	133.3	144.1

MBDS-15 MHS-15-10P

開發中 UNDER DEVELOPMENT

Unit: mm



MHS-15-10P(MBDS-15 用)

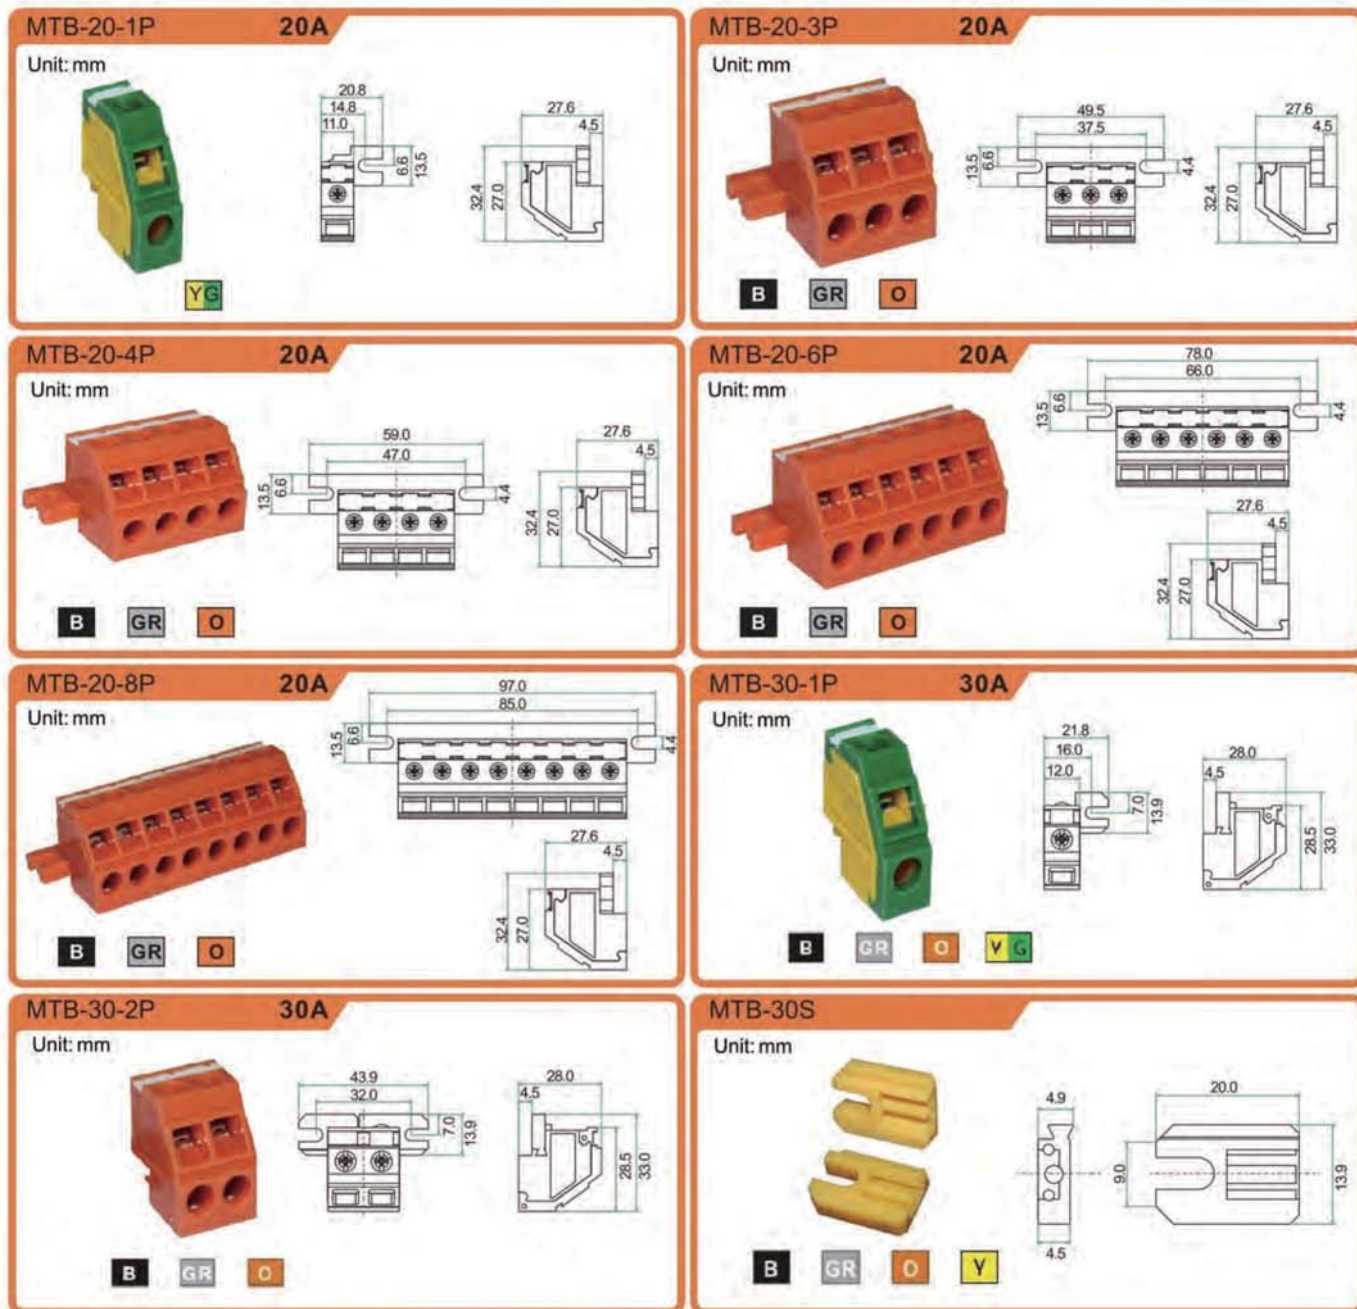
 $L=19.7+7.0 \times n$
 $L1=14.8+7.0 \times n$

No. of poles

Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	33.7	40.7	47.7	54.7	61.7	68.7	75.7	82.7	89.7	96.7	103.7
L1	28.8	35.8	42.8	49.8	56.8	63.8	70.8	77.8	84.8	91.8	98.8

MB / MHS 系列
組合式端子台
技術參數
TECHNICAL DATA

型 號	額定絕緣電壓	額定絕緣電流	耐 電 壓	絕緣阻抗	適合電線	適配螺絲	極 數	尺寸(LxWxH)mm
Item No.	Rated Voltage	Rated Current	Dielectric Strength	Insulation Resistance	Applicable Wire	Applicable Screw	Number of poles	Dimensions
MBC-10	600V	10A	1500V 1min	100MΩ Min	2mm ² MAX	M3	1Pole	23.1x28.8x24.4
MBC-20	600V	20A	1500V 1min	100MΩ Min	3.5mm ² MAX	M4	1Pole	26.1x31.5x24.4
MBC-30	600V	30A	1500V 1min	100MΩ Min	6mm ² MAX	M4	1Pole	28.5x36x24.4
MBR-10	600V	10A	1500V 1min	100MΩ Min	2mm ² MAX	M3	1Pole	11.8x41.7x32.5
MBR-20	600V	20A	1500V 1min	100MΩ Min	3.5mm ² MAX	M4	1Pole	13.6x41.7x32.5
MBR-30	600V	30A	1500V 1min	100MΩ Min	6mm ² MAX	M4	1Pole	16.1x41.7x32.5
MBD-10	600V	10A	1500V 1min	100MΩ Min	2mm ² MAX	M3	1Pole	30.2x52.5x45.5
MBDH-10	600V	10A	1500V 1min	100MΩ Min	2mm ² MAX	M3	1Pole	40x8.5x45.7
MBD-20	600V	20A	1500V 1min	100MΩ Min	3.5mm ² MAX	M4	1Pole	32.3x52.5x45.5
MBDS-15	600V	10A	1500V 1min	100MΩ Min	2mm ² MAX	M3	1Pole	40x7x45.7


MTB系列 歐規端子台 技術參數 TECHNICAL DATA

型 號	額定絕緣電壓	額定絕緣電流	耐 電 壓	絕緣阻抗	適合電線	適配螺 絲	極 數	尺寸(LxWxH)mm
Item No.	Rated Voltage	Rated Current	Dielectric Strength	Insulation Resistance	Applicable Wire	Applicable Screw	Number of poles	Dimensions
MTB-20-1P	600V	20A	2500V 1min	100MΩ Min	4mm ² MAX	M3.5	1Pole	20.8x32.4x27.6
MTB-20-3P	600V	20A	2500V 1min	100MΩ Min	4mm ² MAX	M3.5	3Poles	49.5x32.4x27.6
MTB-20-4P	600V	20A	2500V 1min	100MΩ Min	4mm ² MAX	M3.5	4Poles	59x32.4x27.6
MTB-20-6P	600V	20A	2500V 1min	100MΩ Min	4mm ² MAX	M3.5	6Poles	78x32.4x27.6
MTB-20-8P	600V	20A	2500V 1min	100MΩ Min	4mm ² MAX	M3.5	8Poles	97x32.4x27.6
MTB-30-1P	600V	30A	2500V 1min	100MΩ Min	6mm ² MAX	M4.0	1Pole	21.8x33x28
MTB-30-2P	600V	30A	2500V 1min	100MΩ Min	6mm ² MAX	M4.0	2Poles	43.9x33x28

MDC-35

DIN軌道切斷器
DIN RAIL CUTTER



長550mm × 寬100mm × 高120mm(手柄收起狀態)

Long 550mm × Wide100mm × Higt120mm
(Pack up the handle status)

一台兩用，可同時適用於DIN標準的35mm鐵軌和35mm鋁軌，體積小巧攜帶方便，造型美觀

A dual purpose, can be also applicable to the DIN standard 35mm and 35mm aluminium rail tracks, samll size, easy to carry and Product Design Aesthetics

MDC-35A

DIN軌道切斷器
DIN RAIL CUTTER



長550mm × 寬100mm × 高120mm(手柄收起狀態)

Long 550mm × Wide100mm × Higt120mm
(Pack up the handle status)

一台兩用，可同時適用於DIN標準的35mm鋁軌或內軌，體積小巧攜帶方便，造型美觀

A dual purpose, can be also applicable to the DIN 35mm aluminium rail tracks or inner tracks, samll size, easy to carry and Product Design Aesthetics



日式系列端子臺 / 變壓器端子臺
多層信號燈 / 鋼鋁軌 / 控制盒
緊急開關 / 按鈕開關 / 選擇開關
雙頭開關 / 照光式開關 / 蜂鳴器
旋轉警示燈 / 指示燈 / LED燈泡
CE美日規警告標誌防水貼紙



暉致企業有限公司

www.huizui.com.tw

TEL : (04)-23822618

FAX : (04)-23826419

台中市南屯區黎明路一段985巷40號



暘致科技股份有限公司

www.sunreach.com

TEL : (04)-24758336

FAX : (04)-24758230

台中市南屯區海德街29號